

egger epro-STOP.A



Die [Marken] Gehörschutzfamilie.  
Individuell angepasst. Zertifiziert.



Wir beraten Sie gerne:


A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a contact form or consultation request.

79676706-2023-08

egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany · [www.eggeronline.com](http://www.eggeronline.com)



**epro-STOP.A**  
Individueller Gehörschutz  
ohne Dämmelement



egger

# epro-STOP.A

Der Gehörschutz mit extra viel Dämmung ohne Dämmelement, in harter Ausführung.

Kaum jemand kennt Ihren Gehörgang so gut wie er


- individuell nach Ohrabformung gefertigt, wie ein Maßanzug für Ihr Ohr

## Hart zum Schmutz

- aus hartem, transparentem, schmutzabweisendem Material
- silikon- und kautschukfrei
- speziell zum Tragen unter starker Schmutzeinwirkung
- langlebiges Material

## Scheut keinen Lärm

- starke, breitbandige Dämmwirkung
- hervorragender Schutz vor sehr lauten, schädigenden Lärmpegeln, z. B. am Arbeitsplatz oder beim Motorsport

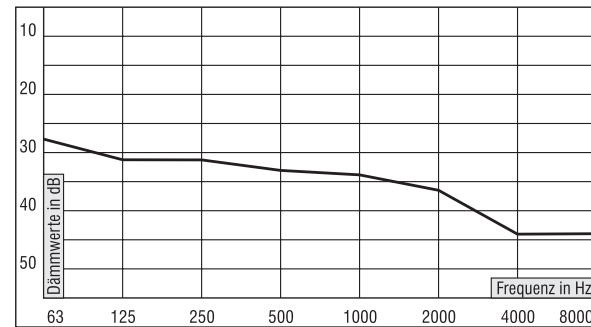

Dämmwerte, SNR-, L-, M-, H-Werte in dB								
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf	27,8	31,3	31,3	33,1	33,8	36,5	44,0	43,9
SNR: 34 – L: 28, M: 30, H: 35 – S, V, W, E <sub>1</sub>								

Bemerkung:

- S = Signalthören im Gleisoberbau möglich
  - V = Signalthören im Straßenverkehr möglich
  - W = Kriterien „Warnsignalthören allgemein“, „informationshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ erfüllt
  - E<sub>1</sub> = Signalthören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer in Eisenbahnbetrieb möglich. Sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet. Einsatz nur zulässig nach erfolgreich bestandener Hörprobe gemäß BGI/GVU-I 5147
- SNR = Single Number Rating in dB  
L = Dämmwerte für tieffrequente Geräusche in dB  
M = Dämmwerte für mittelfrequente Geräusche in dB  
H = Dämmwerte für hochfrequente Geräusche in dB

- effektiver „Stopp“ für störende Hintergrundgeräusche, z. B. Verkehrslärm (Straße, Bahn, Flugzeug u. a.)
- schützt auch vor Kälte, Zugluft und Staub im Ohr




mit Griff



Concha-Version mit Griff



ohne Griff

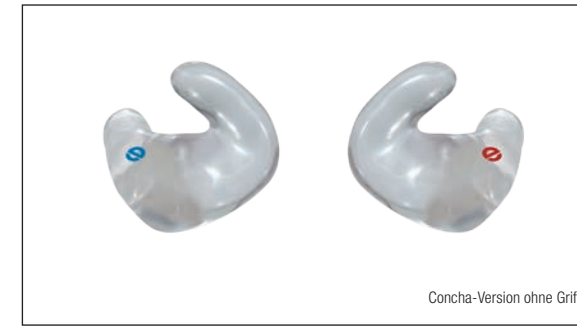

Concha-Version ohne Griff

Mit Farbmarkierung oder farbenfroh – unverwechselbar

- rot ins rechte Ohr
- blau ins linke Ohr
- Wunschgravur optional, z. B. Name
- auf Wunsch in verschiedenen Farben erhältlich

Mögliche Anwendungsgebiete:

Industrie und Handwerk  
Hobby

Lärmniveau:

extrem hoch  
breitbandig

Mit Verbindungsschnur sinnvoll ausgestattet

- optional mit abnehmbarer Verbindungsschnur (spezielle Fixierung) und Clip für die Befestigung an der Kleidung erhältlich
- die Verbindungsschnur löst sich bei übermäßig starkem Zug selbstständig vom Gehörschutz – sicher ist sicher
- inklusive Bedienungsanleitung und Aufbewahrungstasche

Hygienisch einwandfrei

- auf Wunsch mit antimikrobieller Außenbeschichtung erhältlich; beugt unerwünschten Ablagerungen auf der Oberfläche vor



abnehmbare Verbindungsschnur (optional)

Nicht im Ohr – dennoch gut aufgehoben

- inklusive praktischem Etui mit Gürtelclip; genügend Platz für Ihren epro-STOP.A, die Gebrauchsanleitung, Garantiekarte, den Cerumen-Pin und ein cedis Pflegegel

Nur echt mit Zertifikat

- Ihr epro-STOP.A wurde bei der PZT GmbH EG-baumustergeprüft und ist als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zugelassen.

egger epro Gehörschutz-Otoplastiken dürfen ausschließlich von der egger Otoplastik + Labortechnik GmbH und ihren Lizenzpartnern hergestellt und in Verkehr gebracht werden.